

1



2




3



Rzut III piętra-remont

- Zestaw zapewnia:
- ogólne oświetlenie sali światłem odbitym (2x36W)
 - miejscowe oświetlenie kółka i do czytania (1x18W, na życzenie 1x24W)
 - oświetlenie nocne (żarówka 1x15W, na życzenie świetlówka kompaktowa 5/7W)
 - podłączenie aparatury elektromedycznej - 3 gniazda el.
 - łączność przywoławczą z pielęgniarką
 - podłączenie telefonu
 - korzystanie z punktów poboru gazów medycznych - tlen,próżnia, sprężone powietrze
 - podłączenie przewodu ekwipotencjalizacji
- Inne wyposażenie .

Odbojnica narożna doskonale zabezpiecza narożniki ścian przed przypadkowym uszkodzeniem lub zabrudzeniem.
Konstrukcja została stworzona poprzez połączenie rdzenia aluminiowego z amortyzującą okładziną PVC.
Dzięki temu narożnik doskonale amortyzuje uderzenia zabezpieczając ściany.
Bogata oferta kolorystyczna pozwala na dobranie koloru pasującego niemal do każdego wnętrza.

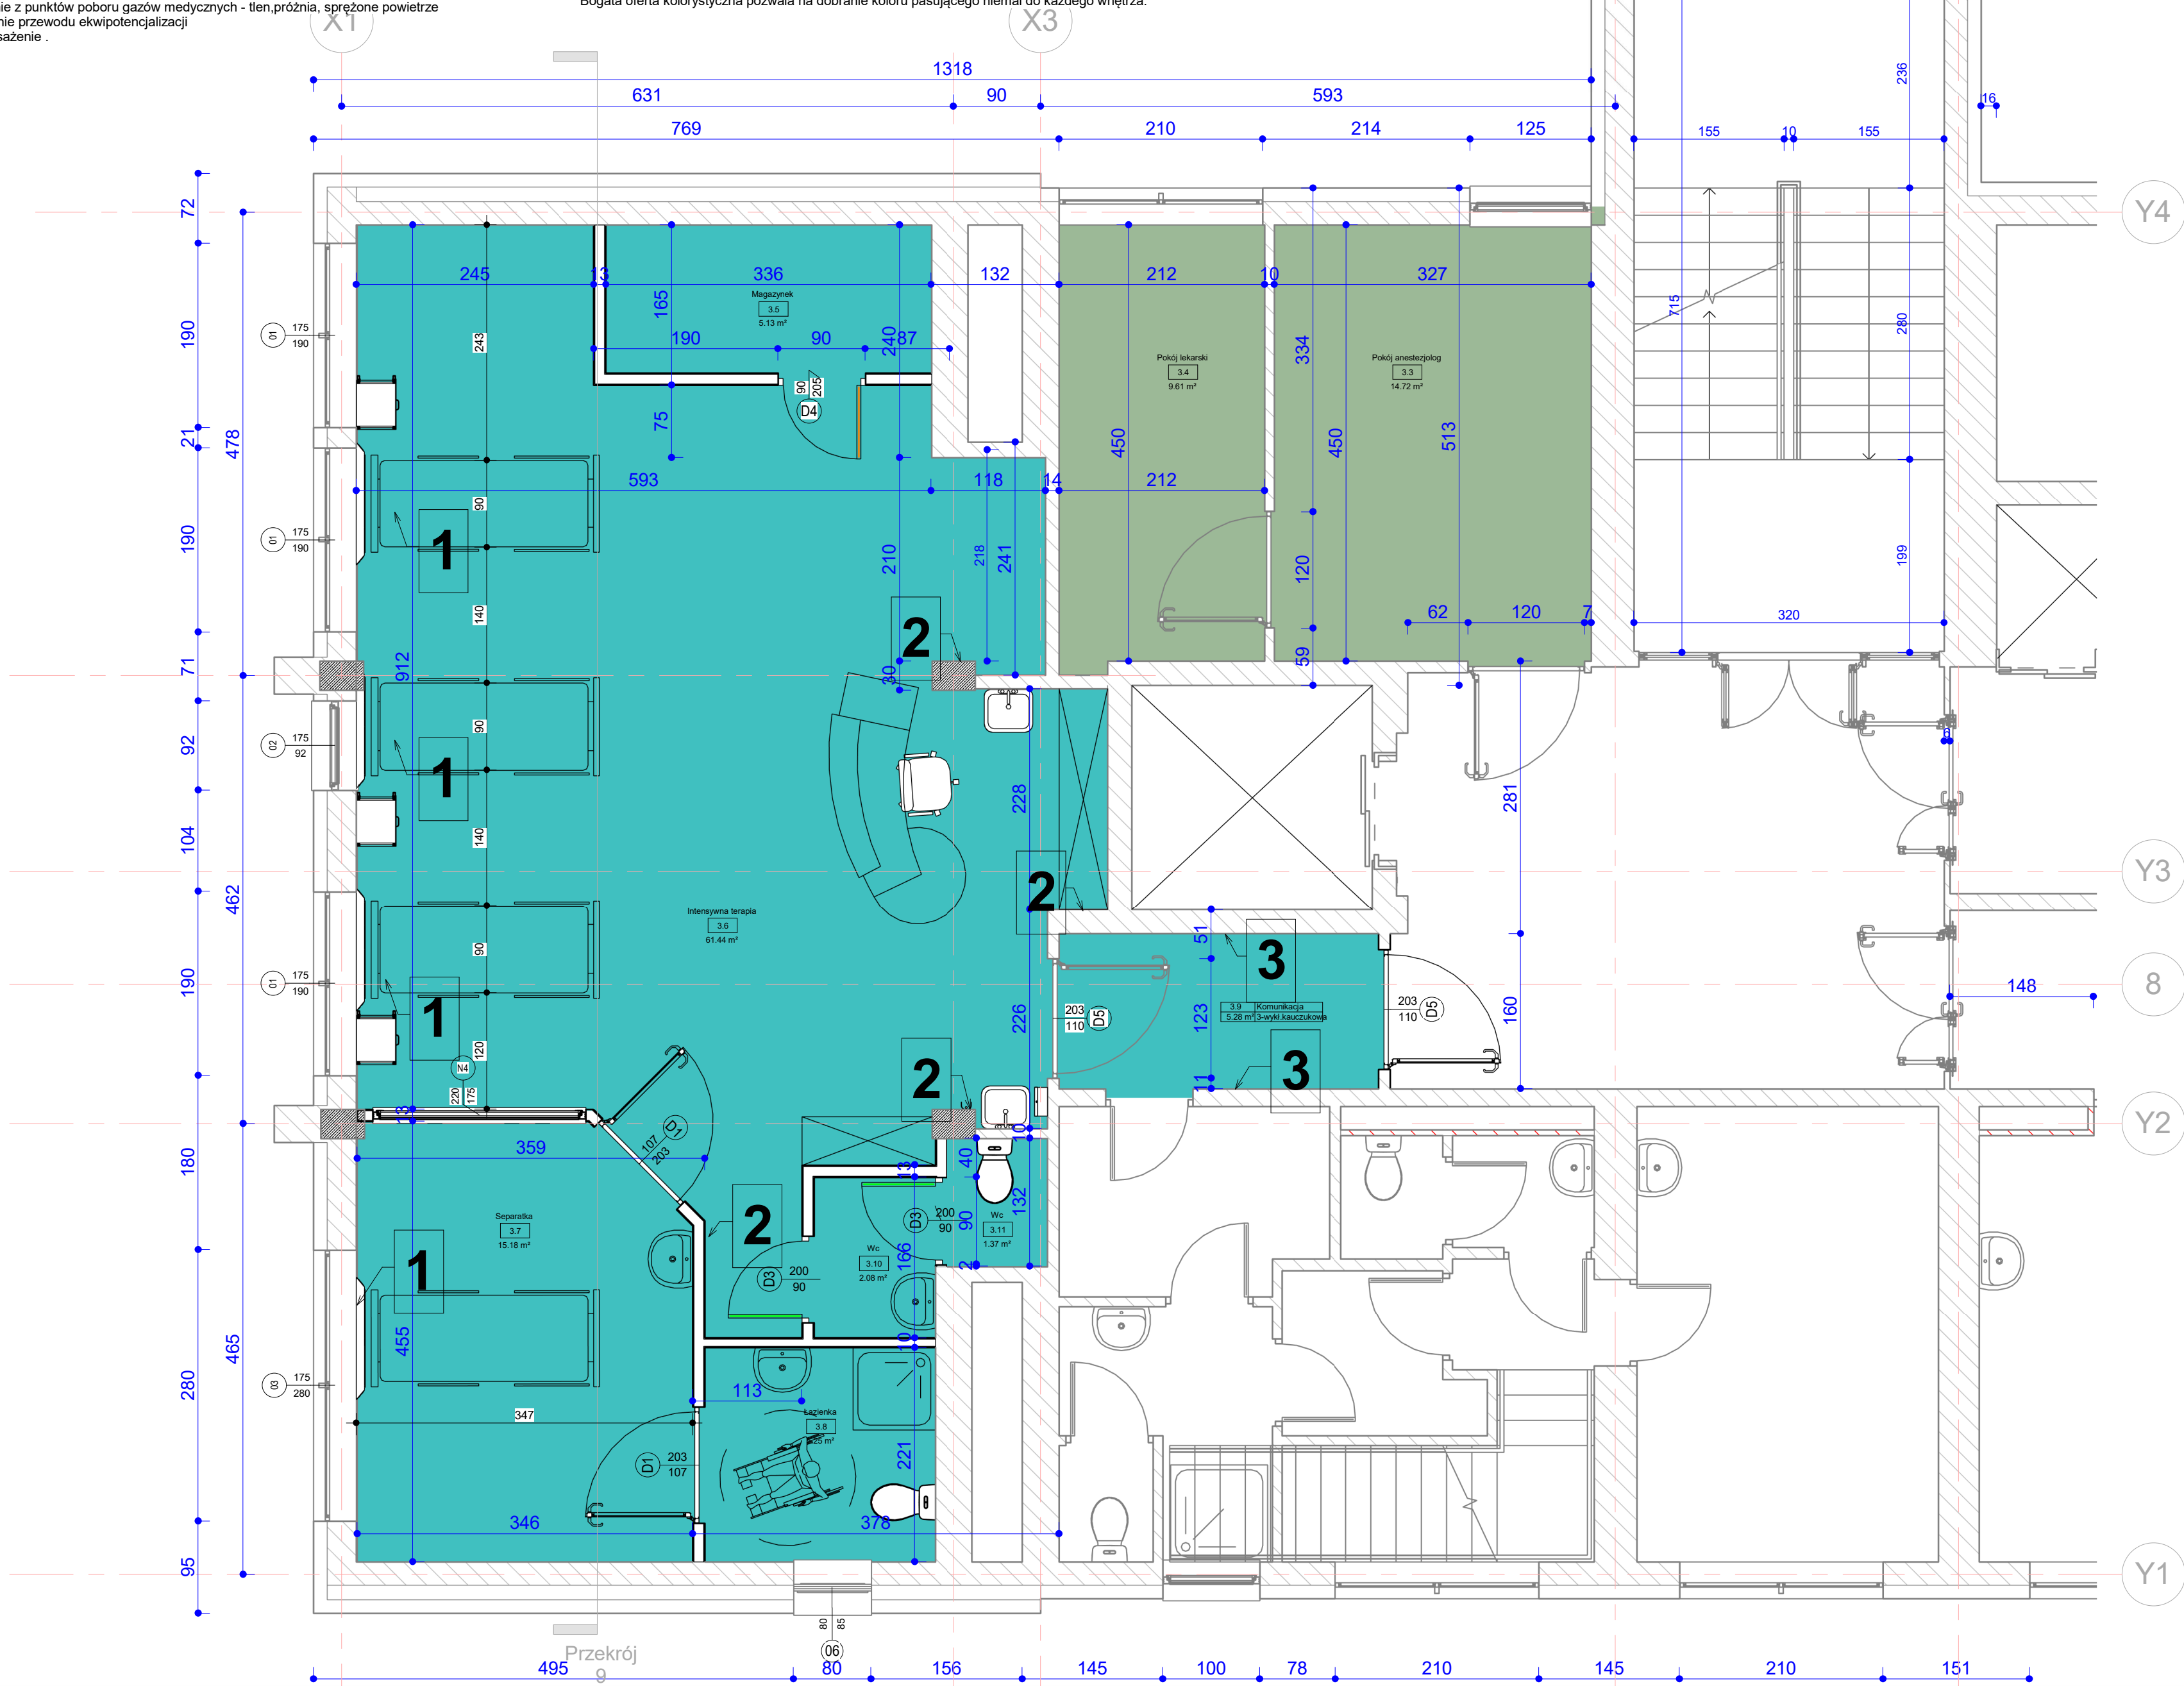

Zestawienie pomieszczeń III piętro OJOM							
Numer	Nazwa	Powierzchnia	Obwód	Wykończeni e posadzki	Ceiling Finish	Wall Finish	Poziom
3.3	Pokój anestesjolog	14.72 m²	1561	PCV	Strop podwieszony	Tynk+malowanie	Piętro III
3.4	Pokój lekarski	9.61 m²	1356	PCV	Strop podwieszony	Tynk+malowanie	Piętro III
3.5	Magazyn	5.13 m²	977	3-wykl.kauczukowa	Tynk + malowanie	Tynk+malowanie	Piętro III
3.6	Intensywna terapia	61.44 m²	4122	3-wykl.kauczukowa	Strop podwieszony	Glazura =2m	Piętro III
3.7	Separatka	15.18 m²	1540	3-wykl.kauczukowa	Strop podwieszony	Glazura =2m	Piętro III
3.8	Łazienka	5.25 m²	917	3-wykl.kauczukowa	Strop podwieszony	Tynk+malowanie	Piętro III
3.9	Komunikacja	5.28 m²	980	3-wykl.kauczukowa	Strop podwieszony	Tynk+malowanie	Piętro III
3.10	Wc	2.08 m²	595	2-wykładzina PCV	Strop podwieszony	Glazura =2m	Piętro III
3.11	Wc	1.37 m²	476	2-wykładzina PCV	Strop podwieszony	Glazura =2m	Piętro III
Grand total: 9		120.05 m²	12523				

Zakład Robót Ogólnobudowlanych
"MARKBUD"
Bożena Jolanta Masło
12-200 Pisz ul. Warszawska 21
tel.502-54-39-28
mail:maslomarek1@wp.pl
Rok założenia 1992r.

Inwestor: Szpital Ogólny w
Kolnie 18-500 Kolno ul.
Wojska Polskiego 69

Projekt :PROJEKT
BUDOWLANY REMONTU III
PIĘTRA ODDZIAŁU
POŁOŻNICZO
GINEKOLOGICZNEGO
BUDYNKU GŁÓWNEGO
SZPITALA

Rzut III piętra OJOM remont

Numer projektu 1/09/2016

Data Marzec 2017r.

PROJEKTOWAŁ: mgr inż.arch.Małgorzata
Borak
Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej
Nr ewid. SUW 27/91

PROJEKTOWAŁ: mgr inż.arch.Adam
Radomski
Uprawnienia budowlane w specjalności
architektonicznej
Nr ewid. SUW 27/91

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marek Masło
Uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. SUW 33/86

A-4.2

Skala 1 : 50