


Rzut sufitów podwieszanych IV piętro

1. Komunikacja, łazienki
Płyty Focus A Ecophon Focus A
charakteryzuje się widoczną konstrukcją
nośną. Płyty są łatwe w demontażu.

2. Pozostałe pomieszczenia
Ecophon Hygiene Laptec Ds to dźwiękochłonny sufit od ścian do
ścian, przeznaczony do środowisk, gdzie wymagana jest mała emisja
cząstek stałych i możliwość przecierania na mokro i/lub dezynfekcji.
System Ds ma tylko pionowe łączenia, co zmniejsza ryzyko gromadzenia
się brudu. Przykłady zastosowań: laboratoria, oraz placówki służby
zdrowia.

3. Pokój pielęgniarok
Ecophon Hygiene Clinie E to dźwiękochłonny sufit od ścian do
ścian, przeznaczony do pomieszczeń służby zdrowia, tam gdzie
wymagane są zarówno standardowe, jak i funkcjonalne
rozwiązania. System ten polecany do pomieszczeń o
standardowej wilgotności powietrza. Płyty mają specjalnie
zaprojektowane krawędzie, które tworzą efekt cienia i częściowo
zakrywają konstrukcję. Widoczna powierzchnia płyty jest
opuszczona w stosunku do konstrukcji o 7 mm.

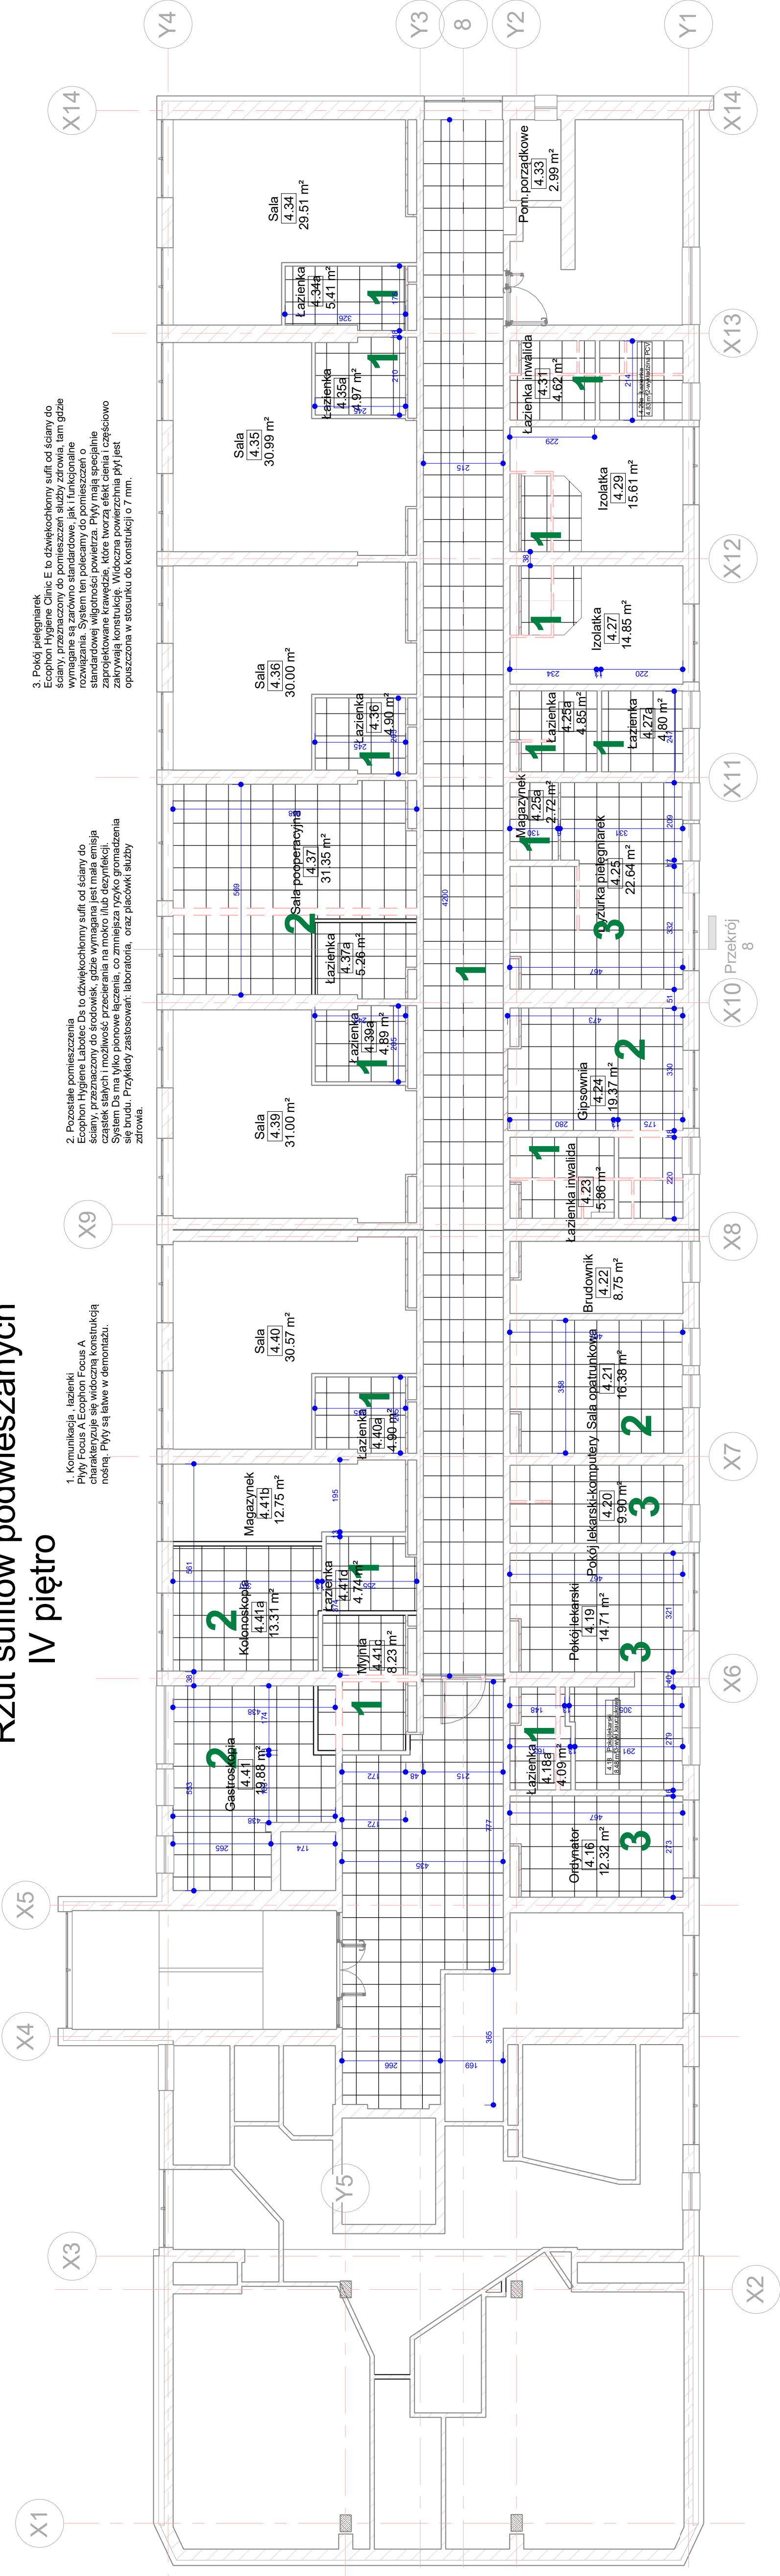

Zakład Robót Ogólnobudowlanych "MARKBUD" Bożena Jolanta Masło 12-200 Pisz ul. Zgody 18 Telefon: 502-54-39-28 maslomarek.l@wp.pl	Projekt :Wykonanie remontu Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu wraz z salą pooperacyjną ogólną budynku głównego szpitala	NUMER PROJEKTU 1/09/2016	ADRES Budynok Szpitala Ogólnego w Kolnie dz.nr1 727/17	Investor: Szpital Ogólny w Kolnie 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 69	DATA Maj 2018r.	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marek Masło Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. SUW 33/86 WAM BO/1649/01	Rzut IV piętra - sufit podwieszane	NR A-3.3	Skala 1 : 100
---	---	--------------------------	---	--	-----------------	---	---------------------------------------	----------	------------------