


Rzut więzby dachowej

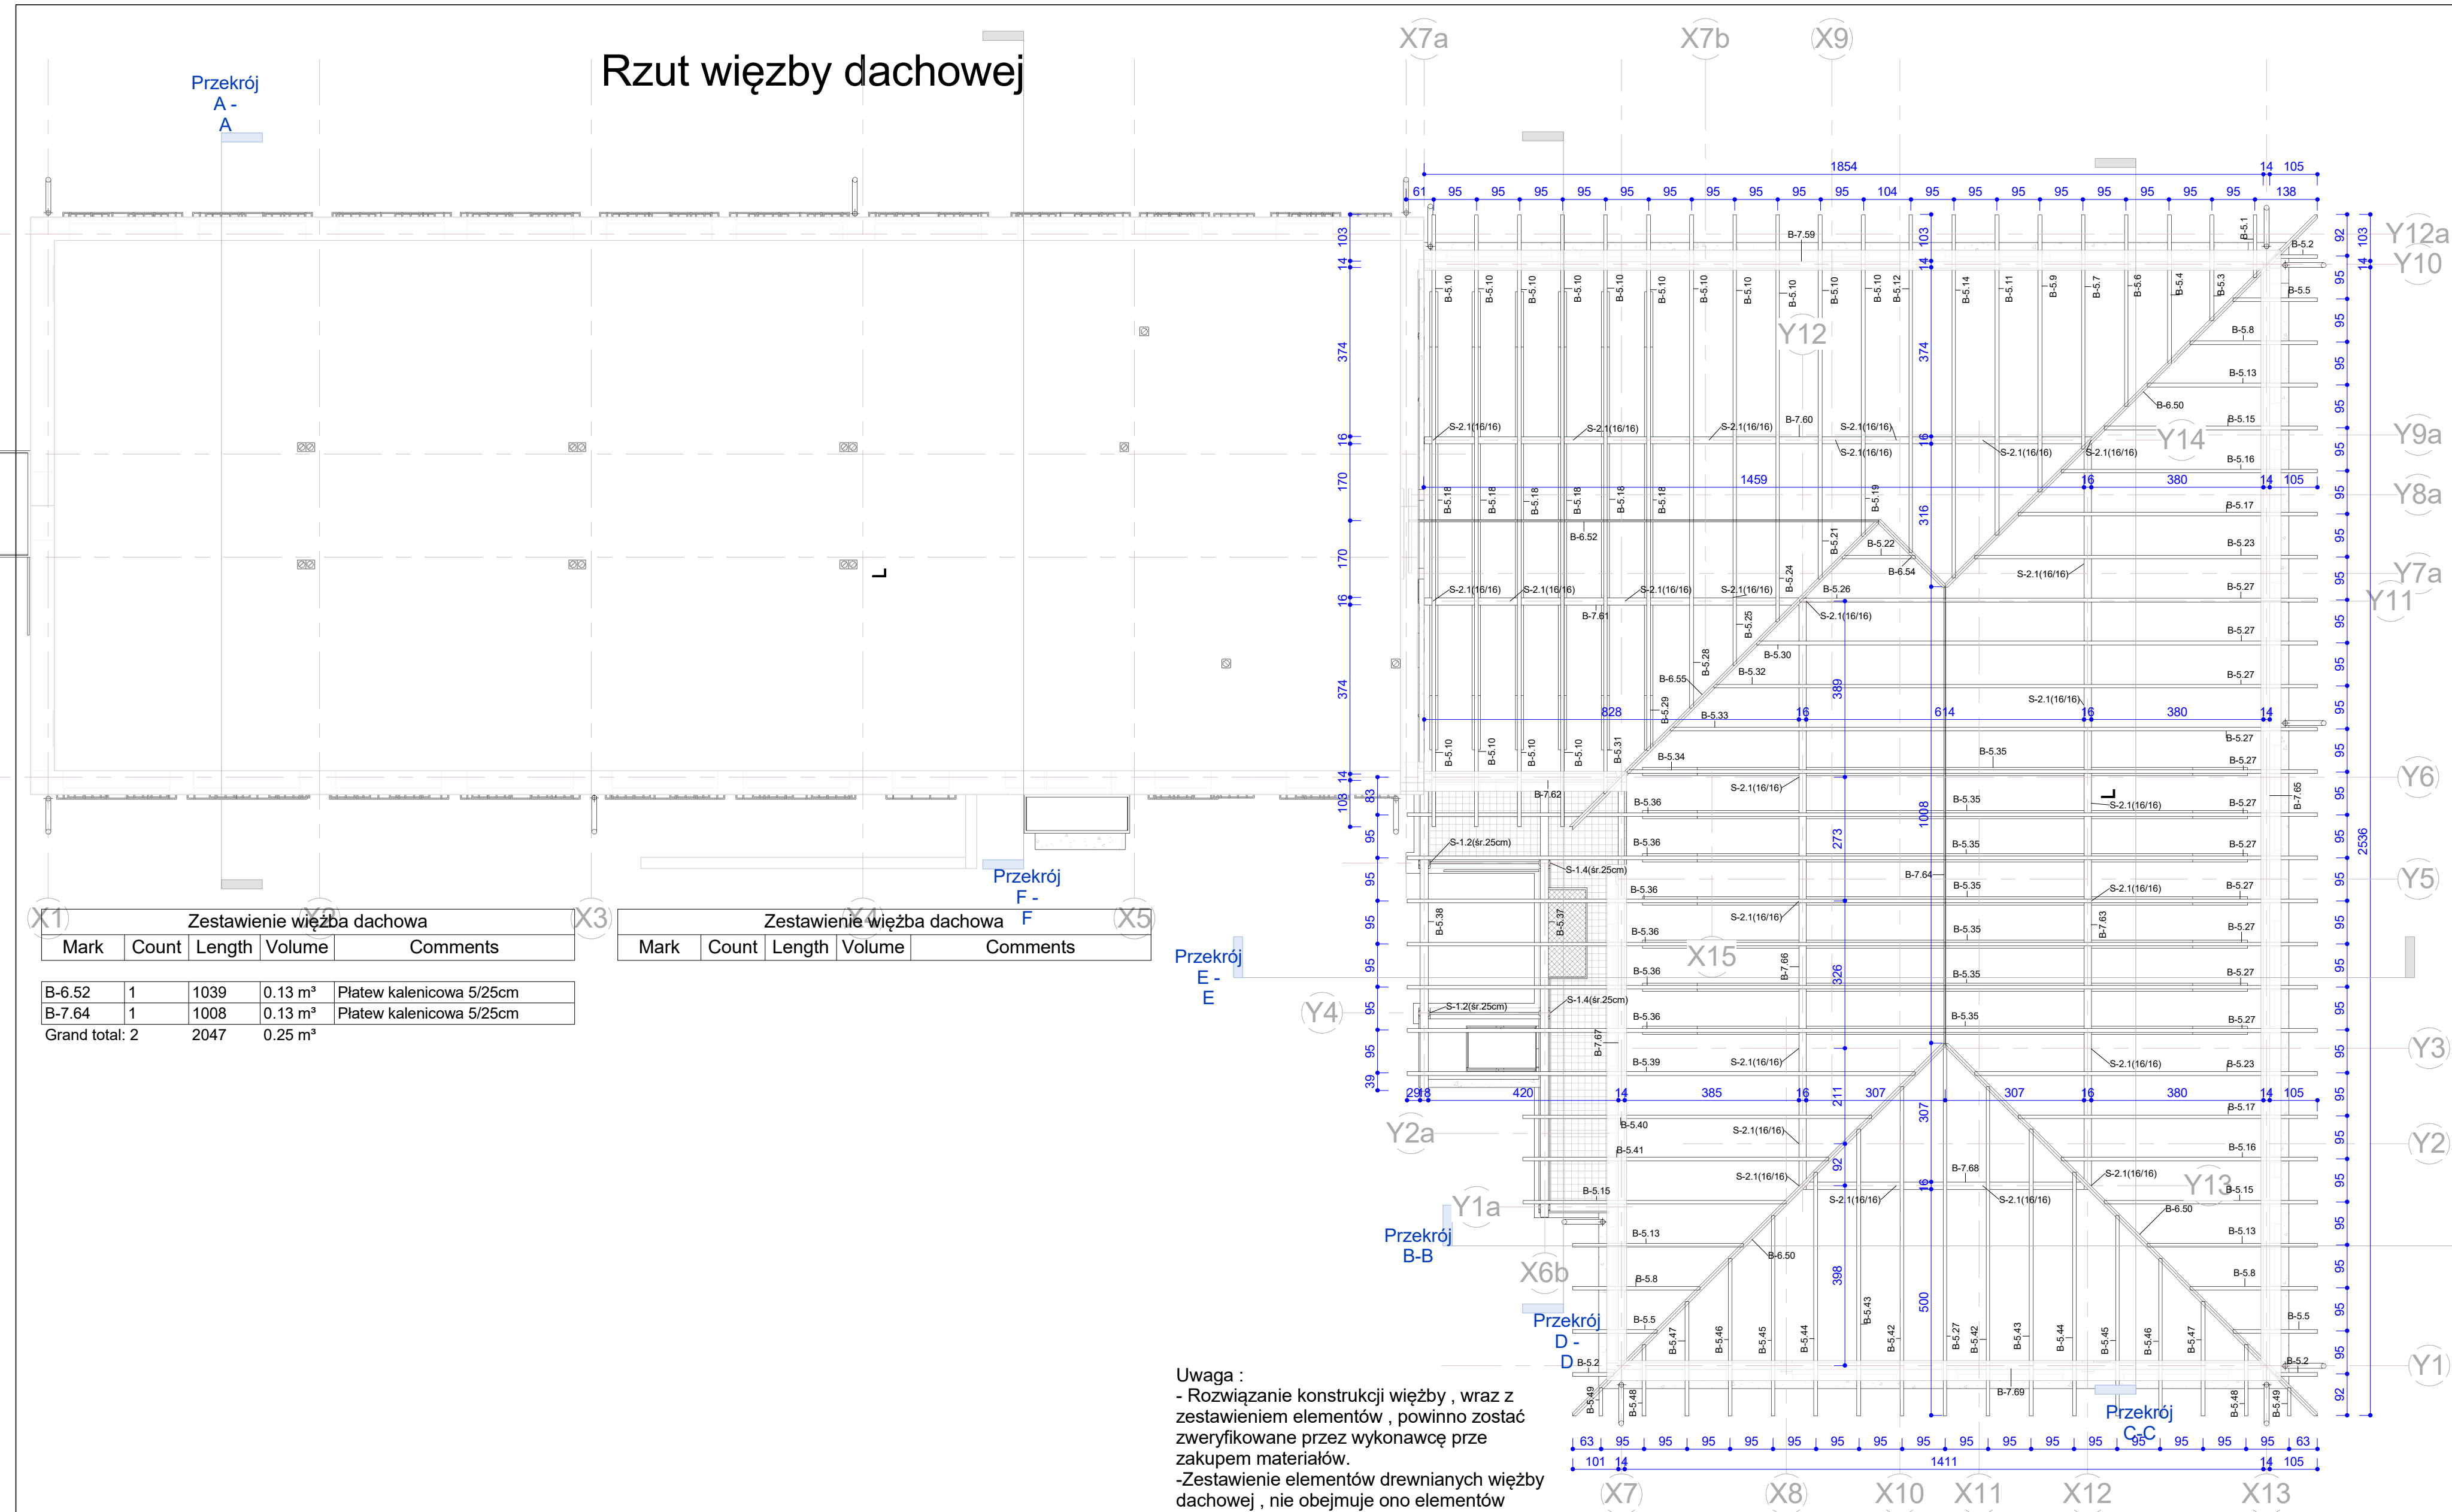

Zestawienie więzba dachowa				
Mark	Count	Length	Volume	Comments
B-6.52	1	1039	0.13 m³	Platew kalenicowa 5/25cm
B-7.64	1	1008	0.13 m³	Platew kalenicowa 5/25cm
Grand total: 2		2047	0.25 m³	

Zestawienie więzba dachowa				
Mark	Count	Length	Volume	Comments

Uwaga :

- Rozwiązanie konstrukcji więzby , wraz z zestawieniem elementów , powinno zostać zweryfikowane przez wykonawcę prze zakupem materiałów.
- Zestawienie elementów drewnianych więzby dachowej , nie obejmuje ono elementów osłonowych okapów , deskowania podłóg poddasza i innych elementów drewnianyc wykończeniowych.
- Długości elementów zgodne z rzeczywistymi , przed zakupem do długości należy dodać 20-25cm rezerwy montażowej.
- Do połączeń elementów drewnianych uzupełniająco( oprócz połączeń ciesielskich ) stosować typowe elementy stalowe.

Zakład Robót Ogólnobudowlanych  
"MARKBUD"  
Bożena Jolanta Masło  
12-200 Pisz ul.Zgody 18  
tel.502-54-39-28  
mail:maslomarek1@wp.pl  
Rok założenia 1992r.

Wykaz elementów drewnianych:  
-K1.1- krokiew 8/16 cm,  
-M-1.1- murlata 14/14cm,  
-J-1.1 - jętką 2\*5/16cm,  
-PP-1.1 - platew pośrednia 16/16cm,  
-S-2.1- słupek 16/16cm  
-PK-1.1 - platew kalenicowa 5/25cm,  
-KK-1.1 - krokiew koszowa 10/22cm

Inwestor :Szpital Ogólny w  
Kolnie 18-500 Kolno ul.  
Wojska Polskiego 69

Projekt rozbudowy ,  
przebudowy i remontu  
budynku oddziału  
psychiatrycznego Szpitala  
Ogólnego w Kolnie

Rzut więzby dachowej

Numer projektu 2/08/2020  
Data Luty 2021r.  
Projektant : : mgr inż. arch. Małgorzata  
Borak upr. SUW 27/91 w branży  
architektonicznej.

Sprawdzający : mgr inż. arch. Maria  
Olchowska upr. SUW 102/88 w branży  
architektonicznej.

ASYSTENT PROJEKTANTA : mgr inż. Marek Masło  
Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-  
budowlanej Nr ewid. SUW 33/86

K-0.3

Skala 1 : 100